

Ceresit

CM 16





FLEX

Fleksibilno ljepilo s vidljivim vlaknima

Za lijepljenje keramičkih pločica i prirodnog kamena, u unutarnjim i vanjskim prostorima

OSOBI NE

- za neupojne keramičke pločice (granit, porculan...)
- vidljiva vlakna za snagu i fleksibilnost
- za primjenu „pločica na pločicu“
- za lijepljenje pločica na oštećene površine
- za balkone i terase
- produženo vrijeme obrade
- ekonomično – mala potrošnja
- visoka stabilnost
- pogodno i za sisteme s podnim grijanjem
- fugiranje nakon 24 sata

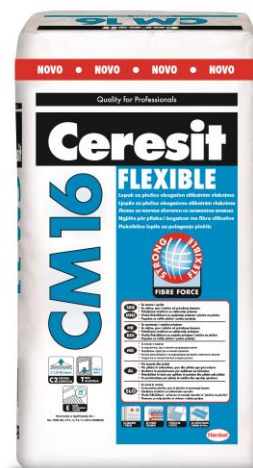

PODRUČJE PRIMJENE

Za polaganje i lijepljenje neupijajućih keramičkih pločica na horizontalne, cementne površine. Pogodan za oblaganje podova s podnim grijanjem, kuhinje, kupaonice, balkone i terase te površine izložene visokim mehaničkim opterećenjima.

Namijenjen je stvaranju fleksibilnog ljepljivog sloja i izbjegavanju unutarnjeg loma na kritičnim površinama kao što su vanjske keramičke pločice, mozaik, drvene ploče i polirani beton ili asfalt.

PRIPREMA PODLOGE

CM 16 nanosi se na čvrste, nosive, čiste, suhe i vlažne podloge bez razdvojivih sastojaka. Podlogu dobro očistite od tragova ulja, prašine ostalih sastojaka koji mogu spriječiti lijepljenje.

Postojeća udubljenja do dubine 5 mm mogu se popuniti sa CM 11 jedan dan prije polaganja pločica.

Unutarnji prostori:

Zidovi, termoizolacijske ploče i druge visokoupijajuće porozne površine, prethodno premažite predpremazom. Nakon nanošenja predpremaza, pričekajte 4 sata.

Površine kao što su polistirenske ploče, podne ploče od prirodnog i umjetnog kamena i asfalt, ne moraju se prethodno premazivati.

Unutarnji i vanjski prostori:

Pločice se mogu direktno lijepiti na žbuku, cementne estrije (28 dana stare, vlažnost ispod 2%) i betonske podloge (6 mjeseci stare).

PRIMJENA

CM 16 izmiješajte u čistoj vodi. Miješajte dok grudice ne nestanu. Za 25 kg CM 16 potrebno je 7 – 7,5 l vode. Ukoliko koristite samo dio sadržaja, pomiješajte 3 dijela praha s otprilike 1 dijelom vode. Pričekajte 10 minuta pa još jednom promiješajte. Obratite pažnju na vrijeme stvaranja kožice koje iznosi 15-20 minuta. Za nanošenje CM 16 koristite nazubljenu lopaticu tako da je minimalno 65% površine keramičke pločice prekriveno ljepilom. Ukoliko izvodite vanjske radove, nanosite ljepilo na 100% površine keramičke pločice. Svježe ljepilo odstranite vodom. Nakon stvrdnjavanja ljepilo je moguće odstraniti samo mehanički. Fugiranje je dozvoljeno nakon 24 sata. Obratite pažnju da klimatski uvjeti ubrzavaju, odnosno, usporavaju stvrdnjavanje ili sušenje.

NAPOMENA

Radove izvodite na temperaturama od +5°C do +30°C. CM 16 sadrži cement koji u kontaktu s vodom reagira alkalno. Zbog toga prilikom radova zaštitite kožu i oči. U slučaju dodira s kožom, isperite vodom, a u slučaju kontakta s očima potražite liječničku pomoć.

PREPORUKA

CM 16 treba koristiti prema prethodno navedenom načinu upotrebe. Navedene karakteristike su dobivene na temelju ispitivanja i praktične primjene. Predloženi način primjene varira ovisno o lokaciji i uvjetima rada i na temelju toga predstavlja osnovnu uputu bez garancije na izvedene radove jer mi nemamo utjecaja na uvjete i način izvođenja.

SKLADIŠTENJE

Na suhom i hladnom mjestu do 12 mjeseci u originalnom pakiranju.

PAKIRANJE

U papirnatim vrećama od 25 kg.

TEHNIČKI PODACI

Sastav: na bazi cementa s mineralnim punilima i sintetičkim aditivima

Omjer nanošenja: 7 – 7,5 l vode za 25 kg

Otvoreno vrijeme: 20 minuta

Klizanje: < 0,10 mm

Vrijeme obrade: 2,5 – 3 sata

Fugiranje: nakon 24 sata

Temperatura obrade: +5°C do +30°C

Vrijeme vezivanja: 10 minuta

Potrebna količina: 1,5 kg/m²/mm (3 - 6 kg/m², ovisno o vrsti podloge i nazubljenju lopatice)

POTROŠNJA:

Dubina zuba (mm)	CM 16 (kg/m ²)
4	1,8
6	2,5
8	3,2
10	3,6